

# WellTechPlus

- ทนนาน ยืดเกาะแน่น
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ง่ายได้พื้นที่มาก




มอก.2321-2564  
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

นวัตกรรมเพื่อความทนทานทุกสภาวะอากาศ  
ด้วยนาโนเทคโนโลยี



## Minimal Life

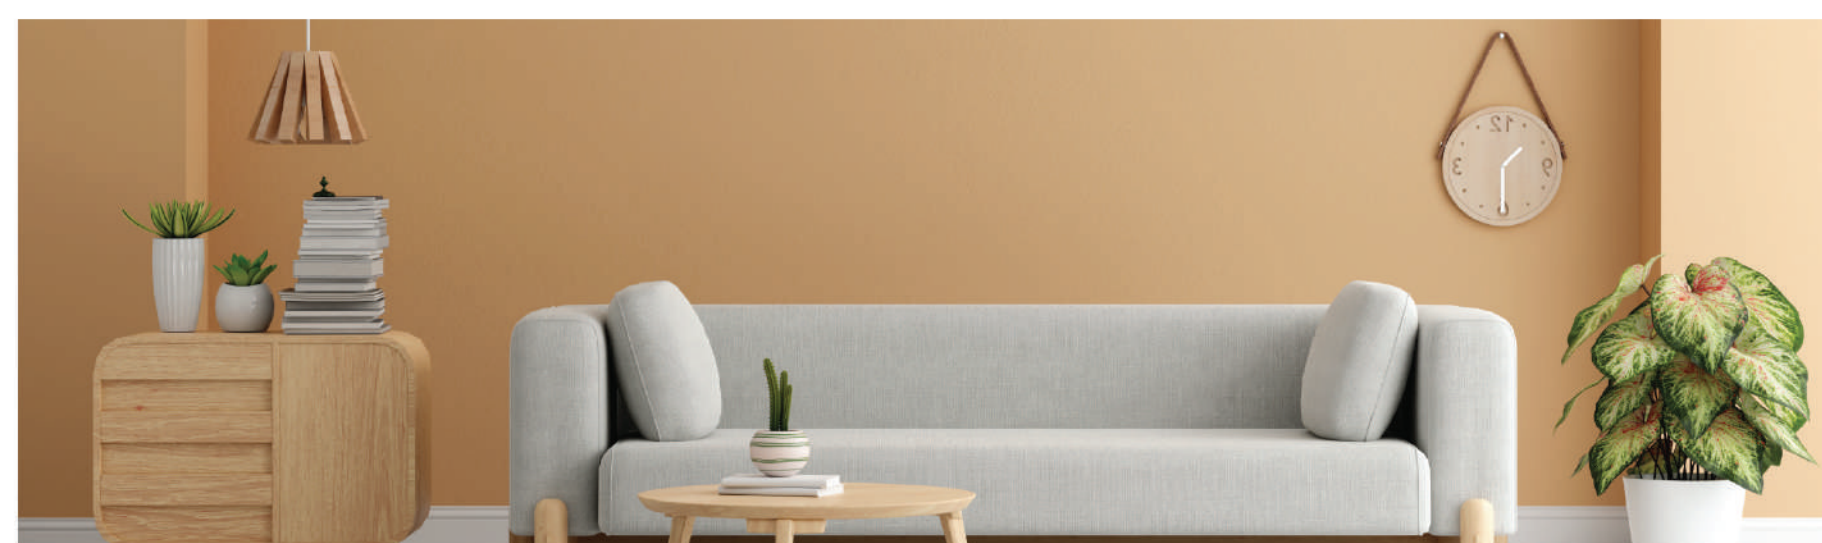

W815 MATT / SG Barly White W825 MATT / SG Lily White W827 MATT / SG Lilac White W826 MATT / SG Violet White



W814 MATT / SG Magnolia W812 MATT / SG Cream W816 MATT / SG Primrose White W822 MATT / SG Rosy Pink



3-9-4 Midas Touch W7928 MATT / SG Creased Khaki W813 MATT / SG Jonquil W821 MATT / SG Candy Floss



## Nature Touch



1-12-1 Pineapple Delight 3-25-1 Mint Frost W833 MATT / SG Crystal Green W843 MATT / SG Serene Blue



1-16-3 Silent Bliss W834 MATT / SG Zircon W844 MATT / SG Spindrift Blue W842 MATT / SG Sky Blue



3-15-3 Golden Delicious W7736 MATT / SG Meandering Garden W846 MATT / SG Cloudy Blue W841 MATT / SG Thai Silk

หมายเหตุ สีที่แสดงจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับต้นสีเลอร์ เอ็กซ์เพรส ต้องการเติมสีจากสีในแคตตาล็อก สามารถสังเกตุได้จากทูลบาร์บนเครื่องผสมสีกับต้น สีเลอร์ เอ็กซ์เพรส ตัวอย่างสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.



## Trendy Style



W800 MATT / SG White W873 MATT / SG Orchid White W848 MATT / SG Paradise Blue 5-10-3 Camel




W871 MATT / SG Cool White W872 MATT / SG Swardown W877 MATT / SG Pewter W860 MATT / SG Brown




W1333 MATT / SG Heavenly Day W7113 MATT / SG Micaela Abril W8129 MATT / SG Josie's Joy W823 MATT / SG Jumping Bean



1-34-5 Blue Madonna 1-43-4 Cupid 1-49-5 Country Twill W861 MATT / SG Tangerine

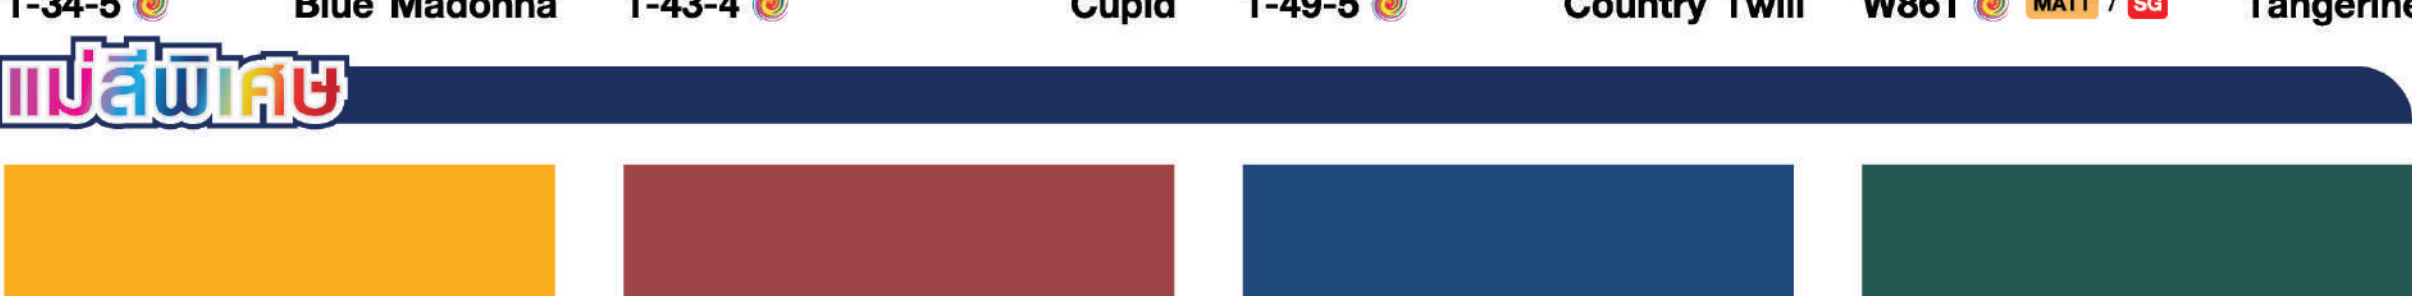

W810 (SP) Yellow W820 (SP) Red W840 (SP) Navy Blue W830 (SP) Green

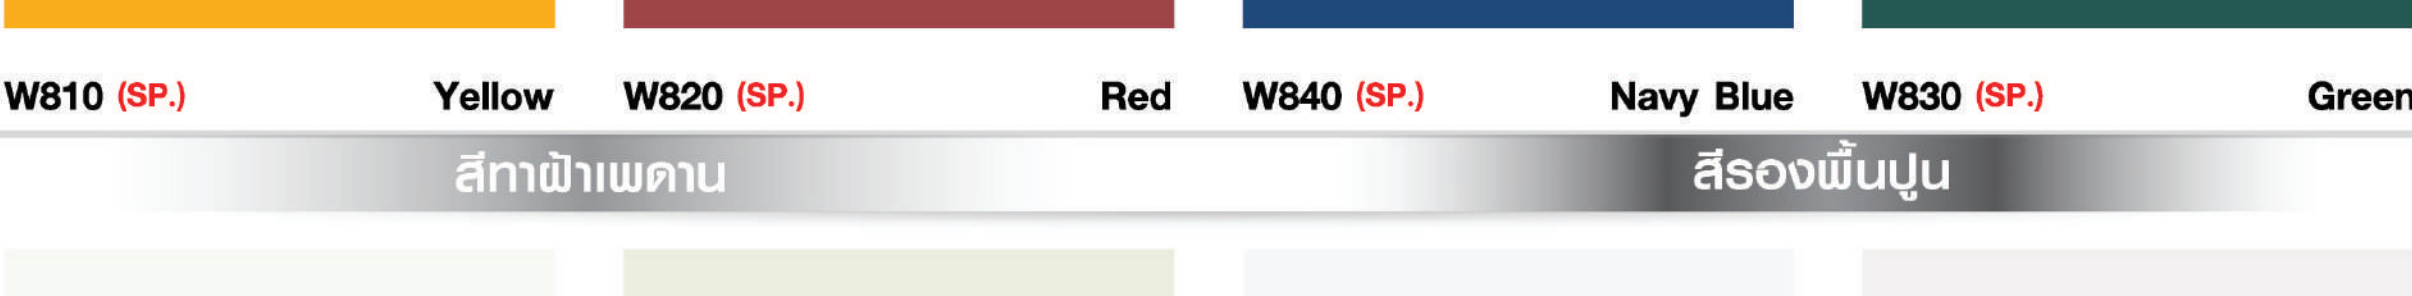

W100 White W700 White Cream Acrylic Alkali Resisting Primer Contact Primer

สีฟ้าพืชมรกต สีรองพื้นปูน

MATT หมายถึง ฟิล์มสีชนิดด้าน SG หมายถึง ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา (SP) หมายถึง ฟิล์มสีชนิดมันเงา


# เวลเทคพลัส

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้อง  
แผ่นเรียบ มีทั้งชนิดภายในและภายนอกอาคาร

- ทนนานกว่า 5 ปี ผ่านการทดสอบทุกสภาวะอากาศ ตาม มอก. 2321-2564
- เนื้อสีอนุภาคเล็กระดับนาโน แกรนูลัมเล็ก ยืดเกาะแน่น ง่าย ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีละเอียดเรียบเนียน ช่วยให้สีดูสวยงาม ทนทานต่อการขีดข่วน

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กส./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งเร็ว	แห้งทาบได้
 สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา ชนิดด้าน	กึ่งเงา, ด้าน					
 สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายใน	ด้าน					
 สีฟ้าพืชมรกต	ด้านพิเศษ	35 - 40	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10 - 15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
 สีรองพื้นปูนใหม่	ด้าน					
 น้ำยารองพื้นปูนเก่า	ใส	30 - 35		สามารถใช้งานได้ทันที (ไม่ต้องรอ)	1 - 2 ชม.	3 - 4 ชม.

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<b>ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กัดผนังให้ห่างอย่างน้อย 1 เซนติเมตร</li> <li>• ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ชีเมนต์ และคราบอื่น</li> <li>• บริเวณที่มีรอยแตกหรือร้าวเล็กน้อย ให้อุดปิดด้วย กบตัน อะคริลิกฟิลเลอร์</li> <li>• บริเวณที่มีรอยแตกหรือร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อนอง ให้อุดปิดด้วย กบตัน อะคริลิกซิลแลนต์</li> </ul>	
<b>ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับพื้นผิว เวลเทคพลัส 1 เที่ยว</li> <li>• ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เวลเทคพลัส คอนแทค โพรเมอร์ 1 เที่ยว</li> </ul>	
<b>ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทาสีน้ำอะคริลิก เวลเทคพลัส 2 เที่ยว</li> </ul>	

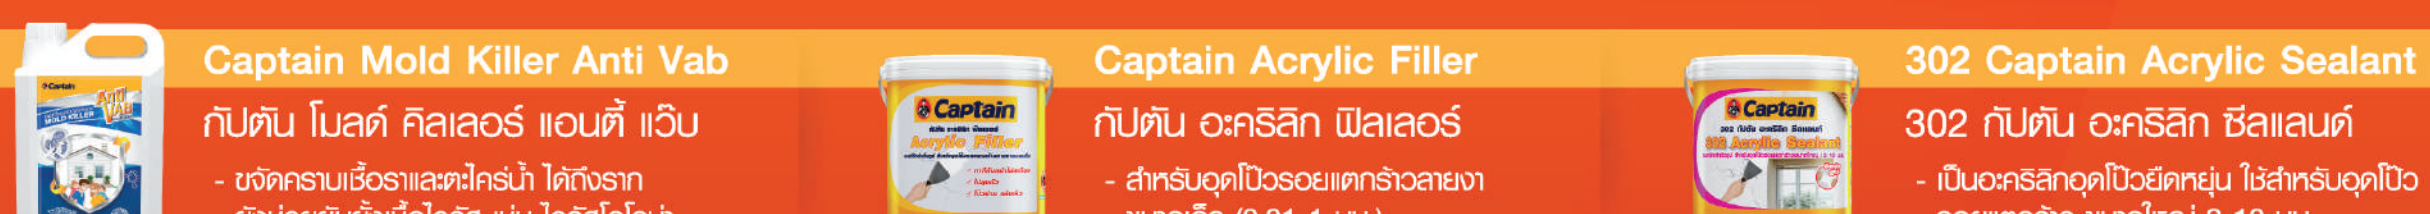

Captain Mold Killer Anti Vab กบตัน โมลด์ ไซเลอร์ แอนตี้ เอ็ม - ฆ่ายอดเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยับยั้งเชื้อราและเชื้อราใหม่ โครโมฟิล์ม

Captain Acrylic Filler กบตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ - สำหรับอุดปิดรอยแตกหรือร้าวขนาดเล็ก (0.01-1 มม.)

302 Captain Acrylic Sealant 302 กบตัน อะคริลิก ซีลแลนต์ - เป็นอะคริลิกโพลีเอสเตอร์ ใช้สำหรับอุดปิดรอยร้าว ขนาดใหญ่ 2-10 มม.

