


LONGLIFESHIELD⁺

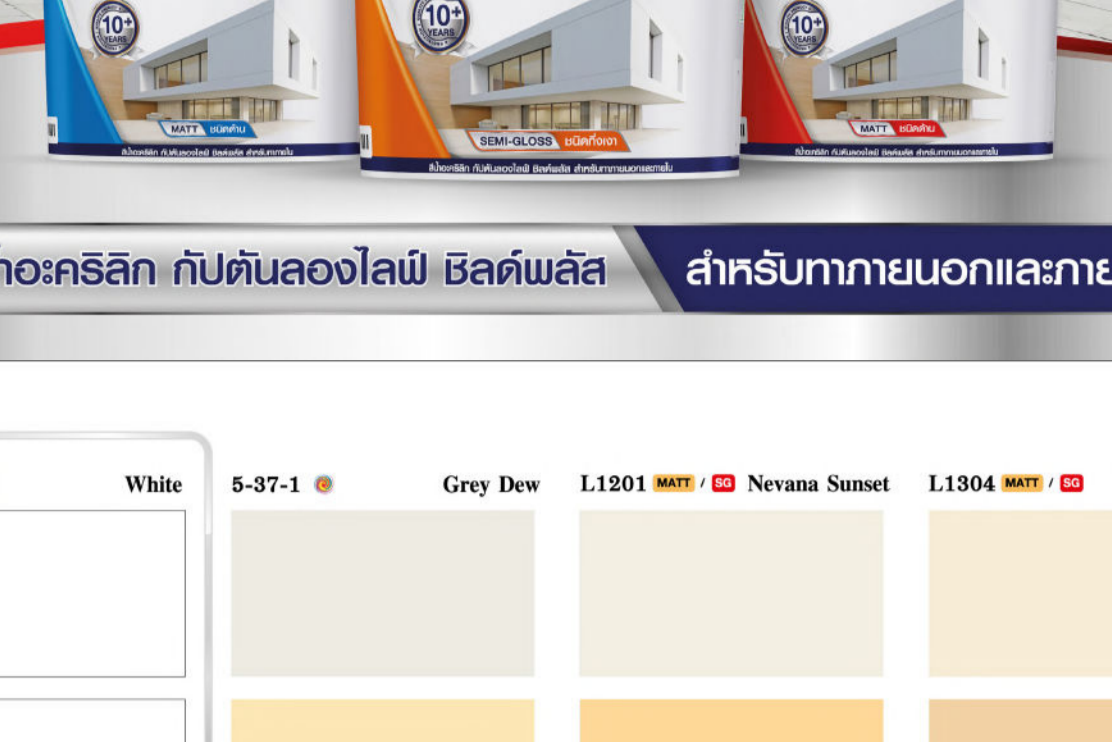

สีน้ำอะคริลิก กับต้นลงไอพี ซิลด์พลัส สำหรับภายนอกและภายใน

เฉดสีพิเศษ

L.1100 MATT / White	5-37-1 Grey Dew	L.1201 MATT / Nevana Sunset	L.1304 MATT / Milk White
L.1100 SP / White	1-11-2 Lemon Delight	1-10-3 Sunny	2-9-2 Gosling
L.1701 MATT / Iron White	L.1305 MATT / Lily White	L.1603 MATT / Woodwind	1-7-1 Embracing Peach
4-7-2 Cashew Nut	4-10-3 Seashell	3-8-3 Sunstraw	L.1300 SP / Yellow

Inner Happiness

1-12-1 Pineapple Delight

Bumble Bee

L.1308 **MATT** / Honey Sugar

1-10-4

1-3-1 Carmelita

1-50-2 Shell's Illusion

2-4-2 Misty Peach

L.1207 **MATT** / English Rose

1-50-3 Caponica

1-50-4 Bare Essence

1-3-3 Peach Bloom

2-4-4 Rockmelon

MATT หมายถึง ฟิล์มสีชนิดมัน ผิวสัมผัสเนียนเรียบ วัสดุทนทาน 1 และ 5 ปีแล้วแต่การใช้งาน **SP** หมายถึง ฟิล์มสีชนิดมันผิวสัมผัสเนียนเรียบ วัสดุทนทาน 1 และ 5 ปีแล้วแต่การใช้งานพิเศษ **[SP]** หมายถึง ฟิล์มสีมัน วัสดุทนทาน 1/4 และ 1 ปีแล้วแต่การใช้งาน

1-28-2 Buenos Aires	1-33-1 Nile Blue	3-36-2 Kind Sky	3-36-3 Blue Buff
2-29-4 Great Divide	1-34-3 Bluebird	3-36-4 Blue Emotion	4-35-6 Blue Celeste
1-16-2 Sonata	2-18-2 Green Myth	3-24-1 Melon Ice	2-21-3 Azuro
1-17-4 Fluorescent	3-18-4 Paris Green	4-24-4 English Box	L.1500 SP / Green

2-32-2 Fragile Blue

4-33-4 Torres Strait

3-8-2 Dusty Apricot

L.1605 **MATT** / Sand Stone

2-2-2 Subtle Orange

5-3-3 Tan Aura

L.1609 **MATT** / Brick

L.1608 **MATT** / Oak Brown

L.1610 **MATT** / Deep Red

L.1600 **MATT** / Brown

3-39-7 Purple Gumdrop

4-33-6 Captivate Coast

4-33-6

Nature Connection

5-3-3 Tan Aura

หมายเหตุ สีบนการ์ดหรือบนแผ่นสีบนจอคอมพิวเตอร์ กับบนฟิล์มสีจริงอาจแตกต่างกันได้เล็กน้อย สีที่ปรากฏบนการ์ดหรือบนแผ่นสีบนจอคอมพิวเตอร์ กับบนฟิล์มสีจริงอาจแตกต่างกันได้เล็กน้อย The colour on this card are approximate only.

1-15-3 Yellow Duchess	1-5-1 Softly Lit	1-1-2 Fetching Pink	3-47-6 Roman Holiday
1-15-5 Fluorite	1-1-7 Delectable	L.1200 SP / Poppy Red	3-48-7 Hot Pink
1-43-2 Slipper Pink	1-38-3 Panache	4-35-3 Windswept	L.1202 MATT / Spellbound
1-42-4 Velvet Touch	1-38-5 Lupine	4-37-6 High UP	L.1400 SP / Navy Blue

1-40-4 Mystic Orchid

1-40-6 Lavender Lace

5-37-3 Supernova

L.1704 **MATT** / Smoky Grey

5-36-2 Seventh Heaven

5-20-3 Flannel

5-36-3 Seclusion

L.1708 **MATT** / Pewter

L.1709 **MATT** / Argali

L.1700 Black

สีฟ้าฟ้าพาดน (ฟิล์มสีชนิดมันทนทาน)

L.0800 Grey White

L.0100 White

L.0700 Pearl White

Digital Life Transformation

สีออลไลฟ์ซิลด์พลัส



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียมคุณภาพสูง ที่ให้การปกป้องบ้านทนทานยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยกรรมสาร 4 สุดยุคเทคโนโลยี ในเกรดคุณภาพป้องกันได้อย่างเหนือระดับทุกด้าน

Dura+ Acrylic

ปกป้องยาวนาน ทนทาน กว่า 10 ปี

ดูรายละเอียดเทคโนโลยี จากประกาศสารรับรองเทคโนโลยี ฟิล์มสีชนิดมันทนทานต่อทุกภาวะอากาศ มาตรฐานและสิ่งแวดล้อม

Low VOCs ประสิทธิภาพสูง

กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ไร้สารอันตราย

เทคโนโลยีสีปลอดกลิ่น กลิ่นอ่อน ไร้สารอันตราย สารละลายอินทรีย์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งกลิ่นยังปราศจากปรอทและตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Waxy Shield

สะอาดไร้คราบ ทนทานต่อการขีดข่วน

เร็กซ์ซิลด์เทคโนโลยี เคลือบฟิล์มสีให้กัน ป้องกันการฝังตัว ทั้งคราบน้ำฝนมัน ช่วยยืดอายุการใช้งานอย่างง่าย

Super Titanium Heat & UV Protection

กันร้อนให้บ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน

ซูเปอร์ไทเทเนียมเทคโนโลยี สารเคลือบกันความร้อนจากแสงอาทิตย์สูงสุดกว่า 95%

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสีน้ำทาอาคาร				
ประเภท	มอก.272-2564 (สีอะคริลิกสีน้ำ)	มอก.2321-2564 (สีอะคริลิกสีน้ำทนทาน)	มอก.2514-2564 (สีอะคริลิกสีน้ำทนทานสูง)	สีออลไลฟ์ ซิลด์พลัส
ขนาด	ถังขนาด 336 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ถังขนาด 1000 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ถังขนาด 1000 ซม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ขนาดวัดกันทุกตัวสีทั่วไป 3 ลิ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย	X	X	สารอินทรีย์ระเหยง่าย 80 %	สารอินทรีย์ระเหยง่าย 95 %
สีขัด	การเปลี่ยนแปลงของสี 3 (ระยะเวลา: 336 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี 4 (ระยะเวลา: 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี 4 (ระยะเวลา: 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี 4 (ระยะเวลา: 1000 ชม.)
มาตรฐานการขีดข่วน	1,500 รอบ	3,000 รอบ	3,000 รอบ	5,000 รอบ
ขนาดถัง	48 ซม.	144 ซม.	144 ซม.	864 ซม.
น้ำหนัก	4 ลิ	10 ลิ	10 ลิ	40 ลิ

LONGLIFESHIELD⁺

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	มาตรฐานคุณภาพที่ ต.ร.ม. / ก.ร. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลา	
						แห้งผิว	แห้งทึบ
ข้อมูลจำเพาะ	สีอะคริลิก สำหรับภายนอกอาคาร	มัน					
	สีอะคริลิก สำหรับภายนอกอาคาร	มัน					
	สีอะคริลิก สำหรับภายใน	มัน					
	สีอะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน	มันมัน	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือส้อมฟัน	ปัดขาว 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีอะคริลิก สำหรับผนังไม้	มัน					
	สีอะคริลิก สำหรับผนังไม้ (แบบกันน้ำ)	มัน					
	สีอะคริลิก สำหรับผนังไม้ (แบบกันน้ำ)	มันมัน	30-35		ตามคำแนะนำในคู่มือ (ดูคู่มือ)	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

สรุปการติดตั้ง

พื้นปูนใหม่

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิว พื้นผิว และคราบ

พื้นปูนเก่า

ขั้นที่ 2 การเตรียมพื้นผิว

- ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิว (ถ้าเป็นปูนฉาบ)
- ตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวจากฝุ่นผง ขี้เถ้า และคราบ
- บริเวณที่เปื้อนไขมันหรือคราบอื่น ๆ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และล้างให้แห้ง

ขั้นที่ 3 การทาสี

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ด้วย สีออลไลฟ์ซิลด์พลัส
- ทาสีทับสีรองพื้นปูนใหม่ด้วย สีออลไลฟ์ซิลด์พลัส

ขั้นที่ 2 การทาสีทับ

- ทาสีทับสีรองพื้นปูนใหม่ด้วย สีออลไลฟ์ซิลด์พลัส 2 สี