

# METALGUARD


สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว **2IN1**



## กับตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน

- ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องลงรองพื้นกันสนิม
- ทาได้ทุกระบบโลหะ: แม็แต่โลหะ: บั๊นวาว
- ปกป้องพื้นผิวจากสนิม
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ทาได้ง่าย แห้งเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

### ชนิดด้าน / FLAT

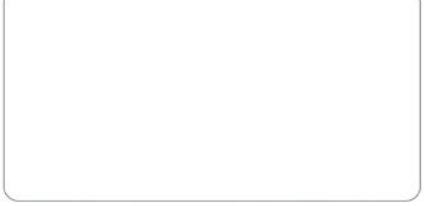

CF100 White Flat



CF1000 Silver Flat



CF800 Black Flat



### ชนิดเงา / GLOSS



CG400 Yellow



CG300 Orange



CG200 Red



CG500 Green



CG600 Blue



CG900 Grey



CG700 Brown



CG1000 Silver



CG100 White



CG800 Black



# METALGUARD

สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว **2IN1**




สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว ด้วยนวัตกรรมเมทัลการ์ด อะคริลิก เรซินสูตรทนทานพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และปกป้องพื้นผิวจากสนิม โดยไม่จำเป็นต้องการรองพื้น




เพิ่มพลังการยึดเกาะบนพื้นผิว เหล็ก แม็แต่โลหะ: บั๊นวาวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

### ทดสอบการยึดเกาะ:

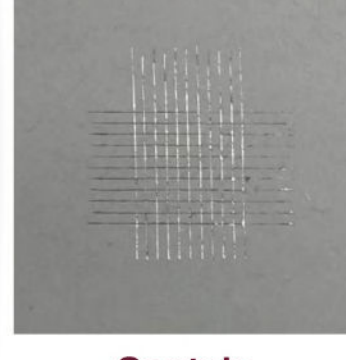

Captain MetalGuard 2in1

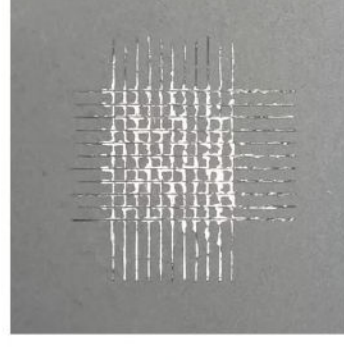

สีทั่วไป



### ทาได้ทันที โดยไม่ต้องลงรองพื้นกันสนิม

- พลัดจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- คุ่มค่า เนื้อสีเยอะ: ทาได้พื้นที่มาก



### ทาง่าย แห้งเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

- สามารถทาได้ไวกว่าสีน้ำมันทั่วไป 5 เท่า
- เก็บงานเร็ว ประหยัดเวลา



### ปกป้องพื้นผิวจากสนิมและทนทานต่อการกัดกร่อน

- ด้วยนวัตกรรม เมทัลการ์ด เทคโนโลยี ช่วยเคลือบผิว เสริมความทนทานให้กับโลหะ


## กับตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน

สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว

ทาง่ายได้บนพื้นผิวโลหะทุกชนิดและพื้นผิวอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น ไม้พา ไม้เทียม หรือท่อพีวีซี เป็นต้น



เหล็กกล่อง



เหล็กฉาก



เหล็กดัด



สแตนเลส



อะลูมิเนียม



ไม้พา / ไม้เทียม



เมทัลชีท



ท่อพีวีซี

### ข้อมูลจำเพาะ:

| ลักษณะ<br>ฟิล์มสี | การปกคลุม<br>พื้นที่      | ชนิด<br>เครื่องมือ          | การผสมก่อนใช้งาน<br>กับตัน กิเบอร์<br>ผสมเล็กเกอร์ ซีที-71 | ระยะเวลาแห้ง |              |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                   |                           |                             |                                                            | แห้งผิว      | แห้งทากับได้ |
| ด้าน/เงา          | 40-45<br>ตรม./ก.ล./เที่ยว | แปรง/ลูกกลิ้ง<br>เครื่องพ่น | 10%-40%<br>40%-60%                                         | 10 นาที      | 2 ชม.        |



“ เลือกผสมด้วย : กับตันกิเบอร์ผสมเล็กเกอร์ CT-71 เพื่อประสิทธิภาพของ สีกับตันเมทัลการ์ด ทูอินวัน ”

\*ไม่ควรผสมด้วยน้ำมันสน เพราะจะทำให้สีเป็นขุ่นและคนไม่เข้ากัน

### ระบบการสี

#### ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

##### พื้นผิวใหม่

- พื้นผิวใหม่ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศ จากฝุ่น พังสนิมและคราบไขมัน โลหะมันวาวหรือ ท่อพีวีซี ควร ใช้กระดาษทรายละเอียดจนเบาจนพื้นผิวและเช็ด ฝุ่นออกให้หมดก่อนการทา

##### พื้นผิวเก่า

- ขัดสนิม หรือฟิล์มสีเก่า ออกให้หมดก่อนการทา

#### ขั้นตอนที่ 2 การทาสีกับตัน

- ทาด้วยสีเคลือบกับตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน จำนวน 2 เที่ยว



จัดทำโดย: กับตัน ภัคตัง จำกัด  
908 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



Captain Customer Care  
0-2706-1792-3  
facebook captaincoating  
www.captaincoating.com