


ทับชั้น เพลอร์ฟิทซ์ ไพร์เมอร์ PERFEX PRIMER

สีรองพื้นปูนอ่อนประเภทประ-สงค์ ใช้สำหรับผนังปูนใหม่ และปูนเก่า

จบงานไว...ไร้กลิ่นฉุน
ทาทับได้ภายใน 2 วัน

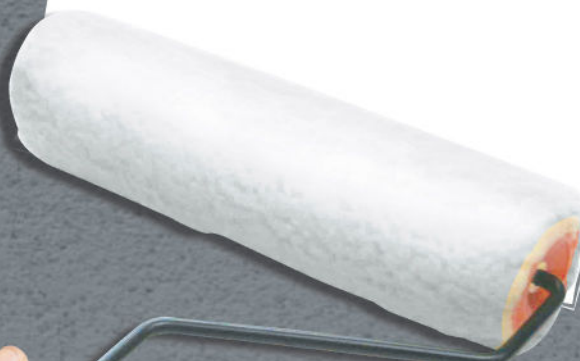

สำหรับทาภายนอก/ภายใน ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า

PERFEX PRIMER

สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ใช้สำหรับผนังปูนใหม่ และปูนเก่า

สีรองพื้นปูน ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน ยังใช้โมเลกุลของเนื้อสีเล็กน้อยยึดแทรกซึมเข้าพื้นผิวช่วยป้องกันการเกิดเกาะดื้อขึ้น และยังปรับสภาพต่างบนพื้นผิวปูนให้เป็นกลาง ป้องกันไม่ให้คราบเกลือซึมออกมาทำลายสีทับหน้า ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี

Captain Perfex Primer Special Primer with pigmented made from special acrylic resin destructive to work , protect alkali and efflorescence high performance protection the superior quality exceed the normal Acrylic Alkali Resisting Primer.

ปัญหา!!!

ป้องกันได้โดย...
กัปตัน เพอร์เฟ็กซ์ ไพร์เมอร์



คราบเกลือ หรือ คราบขาวบนฟิล์มสี (Efflorescence)



ฟิล์มสีลอกหลุด (Peeling)



เชื้อราและตะไคร่น้ำ (Fungi and Algae)



ฟิล์มสีโป่งพอง (Blistering)



สีซีดจาง (Fading)



สีเป็นฝุ่นขอลัก (Chalking)

- คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีรองพื้นปูนใหม่ทั่วไป สามารถทาทับปูนใหม่ได้ทันทีหลังทิ้งให้แห้งเพียง 2 วัน
Special properties that immediately apply after Acrylic Alkali Resisting Primer was dry, Just only 2 days.
- สีรองพื้นปูนขาวชนิดพิเศษ ผลิตจากซูปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ
Protect alkali and efflorescence high performance protection destructive to work.
- ป้องกันคราบสกปรกจากพื้นผิว สามารถแทรกซึมเข้าพื้นผิวและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมกว่าสีรองพื้นทั่วไป
Dirty stain protection from surfaces, Both absorb and adhere the surfaces better than normal primers.
- มีตัวประสานระหว่างปูนกับฟิล์มสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีทับหน้า
Link between cement and colour film to enhances the adhesive performance of topcoat.
- เหมาะสำหรับปูนใหม่ และปูนเก่า ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน
Appropriate with all of primer including tiles especially for fresh concrete both exterior and interior.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี Vehicle Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ Coverage ตร.ม./ก.ล./เที่ยว (sq.m./gl./coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	
					แห้งผิว Surface Dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
ระบบสีน้ำมัน Enamel	สีขาวด้าน White Matt	35 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller, Brush Spray Gun	ไม่ต้องผสม No Dilution หากต้องการผสม ทินเนอร์ CT01 (5%-25%) If dilution with Thinner CT01 (5%-25%)	30 นาที (Minutes)	2 - 4 ชั่วโมง (Hours)

ระบบทาสี / Application Method

พื้นผิวปูนใหม่ Fresh Concrete	พื้นผิวปูนเก่า Old concrete
<ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีเร่งด่วน ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 2 วัน (พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 40%) Surface must be dry 2 Day. • ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน Clean and free from contaminatoin such as powdery deposits, grease, oil, • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ For cracked area apply with Filler or Sealant. 	<ul style="list-style-type: none"> • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) Scrapped away thoroughly of old layer of cracked and peeling paint film. • บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้งแล้ว จึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ Mould infested areas to be cleaned with Mold Killer. • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ • บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ For cracked area apply with Filler or Sealant.

ทาสีรองพื้น / Primer Application

- ทาสีรองพื้นปูนนอกประสงค์ กัปตัน เพอร์เฟ็กซ์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Captain Perfex Primer 1 Coat

ทาสีทับหน้า / Top Coat Application

- ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% กัปตัน จำนวน 2 เที่ยว
Apply 2 coats of Captain acrylic emulsion paint



ไม่ผสมสารตะกั่ว สารปรอท



ลดคราบเกลือ ดีกว่า 2 เท่า



กัปตัน 2 ควบคุมความชื้น ได้ถึง 40%



ทาสีได้ภายใน 2 วัน

สำหรับทาภายนอก/ภายใน ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า



ผลิตโดย บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



facebook captaincoating

www.captaincoating.com

Captain Customer Care

0-2706-1792-3

Like us